




Via Trio to system trzech prostokątnych kostek o komplementarnych wymiarach oraz nowoczesnej, intrygującej kolorystyce. Dzięki połączeniu wysokich walorów estetycznych z użytkowymi, Via Trio pozwala na tworzenie oryginalnych aranżacji nawierzchni tarasów, ścieżek, podjazdów, a także rozległych placów w przestrzeni publicznej. Delikatnie szorstka powierzchnia i niezafazowane krawędzie podnoszą komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika.

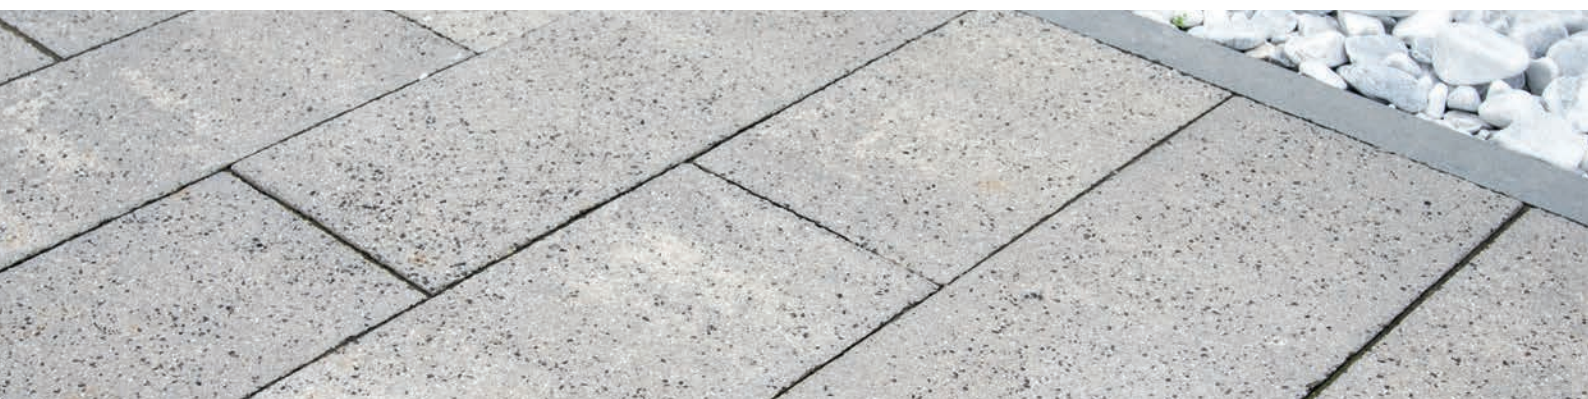


Dostępne kolory




BIAŁY
MONOCOLOR




JASNOSZARY
COLOR FLEX



PLATYNOWY
MONOCOLOR



TYTANOWY
MONOCOLOR



CIEMNOSZARY
COLOR FLEX


Tabela logistyczna

grubość [cm]	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	6,08 lub 7,78*	1120 lub 1426*	12 lub 15*	8	biały jasnoszary platinowy tytanowy ciemnoszary


Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.

* w przypadku asortymentu produkowanego w Łodzi, obowiązuje od maja 2016

Sugerowane sposoby ułożenia



wzór 1



wzór 2

Zgodność z normą	EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006		
J/M	m ²		
Waga [kg/m ²] lub [kg/szt]	180		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	bez fazy		
Rodzaj powierzchni stempla	powierzchnia gładka		
Struktura betonu	porowata		
Sposób obróbki	śrutowanie i szczołkowanie		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	3,5		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	3		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I		
Nasiąkliwość [%]	klasa 2 ozn. B		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	±2	±2	±3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	klasa 2 ozn. K		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadawalająca		
Trwałość	zadawalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	prefabrykowane betonowe płyty brukowe i elementy uzupełniające są przeznaczone do stosowania na powierzchniach brukowanych przeznaczonych dla ruchu pieszego i kołowego lekkiego		
UWAGI	ALS		

ALS

ASPERO
COLOR FLEX
