



AKROPOL

Szczęśliwa siódemka

LibetDecco COLORMIX



Sugerowane sposoby ułożenia

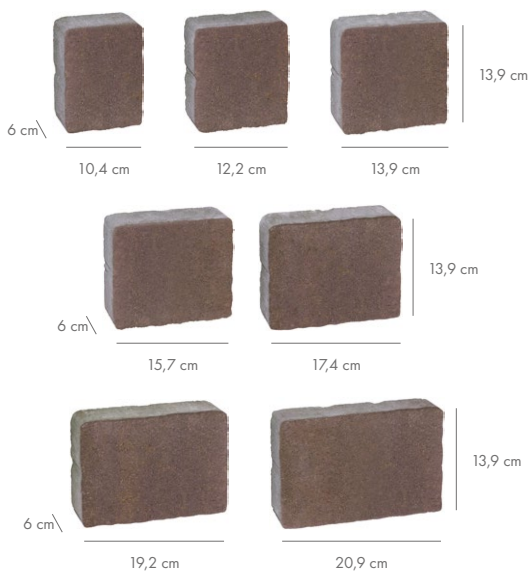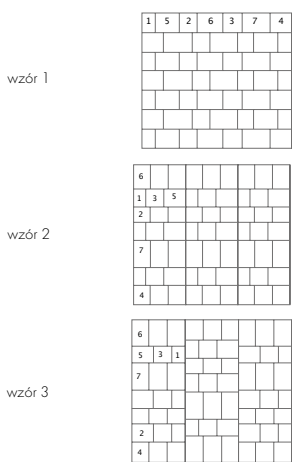

- Siedem uzupełniających się formatów, siedem melanzj kolorystycznych
- Subtelnie profilowana powierzchnia, niefazowane krawędzie
- Intrygujący efekt wielobarwnej, nieregularnej nawierzchni



3-5 mm



COLOR FLEX


ALS



DOSTĘPNE KOLORY



muszolkowy



pastello



karbonowy



kolory jesieni



kasztanowy



kwarcytowy



śródziemnomorski

grubość [cm]	szt. / paleta	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
6	po 70 z każdego wymiaru	10,75	ok. 1477	49	10	muszolkowy karbonowy kolory jesieni pastello kasztanowy kwarcytowy śródziemnomorski
8	po 56 z każdego wymiaru	8,6	ok. 1573	49	8	kolory jesieni kasztanowy kwarcytowy śródziemnomorski

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 1338		
J/M	m ²		
Waga (kg/m ²) lub (kg/szt.)	135 / 180		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	104; 122; 139; 157; 174; 192; 209	
	Szerokość:	139	
	Grubość	60; 80	
Faza	Bez fazy		
Rodzaj powierzchni licowej	Fakturowana		
Kolorystyka powierzchni	Colormix		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	≥ 3,6		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	ND		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 (oznaczenie D)		
Odporność na ścieranie	klasa 4 (oznaczenie I)		
Nasiakliwość (%)	klasa 2 (oznaczenie B) ≤ 6,0		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 2	± 2	± 3
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadawalająca		
Trwałość	Zadawalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadawalająca		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane betonowe kostki brukowe oraz elementy uzupełniające przeznaczone są do pokrycia nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokrycia dachowego.		
UWAGI	ALS		
Data aktualizacji	01-03-2021 r.		

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.